

CAISSON DE BASSES BOX-12

1 haut-parleur de grave de 12 pouces

Compensation parfaite du gain de la pression de la pièce (Room Gain) : dans une pièce réelle de taille moyenne ou petite, lorsque la longueur d'onde du son excède les dimensions de la pièce, celle-ci crée un effet naturel de « cavité sous pression », apportant une compensation de pente d'environ +6 dB/octave sur les fréquences inférieures à 40 Hz. L'énergie que votre enceinte close atténue théoriquement est intégralement compensée par le gain naturel de la pièce et les effets de limite (par exemple les +3 à +6 dB supplémentaires liés à un placement contre un mur ou au sol). La réponse en fréquence à 30 Hz s'en trouve ainsi effectivement aplanie en intérieur.
Concordance idéale entre la vitesse transitoire et la « souplesse subjective » : comme l'enceinte close ne génère ni bruit d'air dans l'évent (Port Chuffing), ni traîne de retournement de phase au-dessous de la fréquence d'accord (contrairement à un caisson à évent), sa réponse transitoire est extrêmement franche. La légèreté de la membrane en nid d'abeille et la remontée d'énergie médium-grave due au Q élevé touchent précisément la zone où l'oreille humaine est la plus sensible à la « rapidité, la cohésion et la fermeté ».

LumièRe Acoustics


BOX12

1 haut-parleur de grave de 12 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x Caisson de basses actif de 12 pouces (305 mm)
Caractéristique	montage au sol / montage mural
Woofer	12 pouces (305 mm)
Hauteur	39,37 pouces (1000 mm)
Largeur	13,58 pouces (345 mm)
Épaisseur	3,94 pouces (100 mm)
Impédance	4 Ω
Gamme de fréquence de réponse	28 Hz - 200 Hz (±3 dB)
Puissance nominale	800 W (RMS)
Puissance de crête	1200 W (PMPO)
Niveau de pression acoustique maximal	126 dB (à 1 m, continu)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat
Poids net du produit	25 kg (poids sans emballage)

LES DIMENSIONS

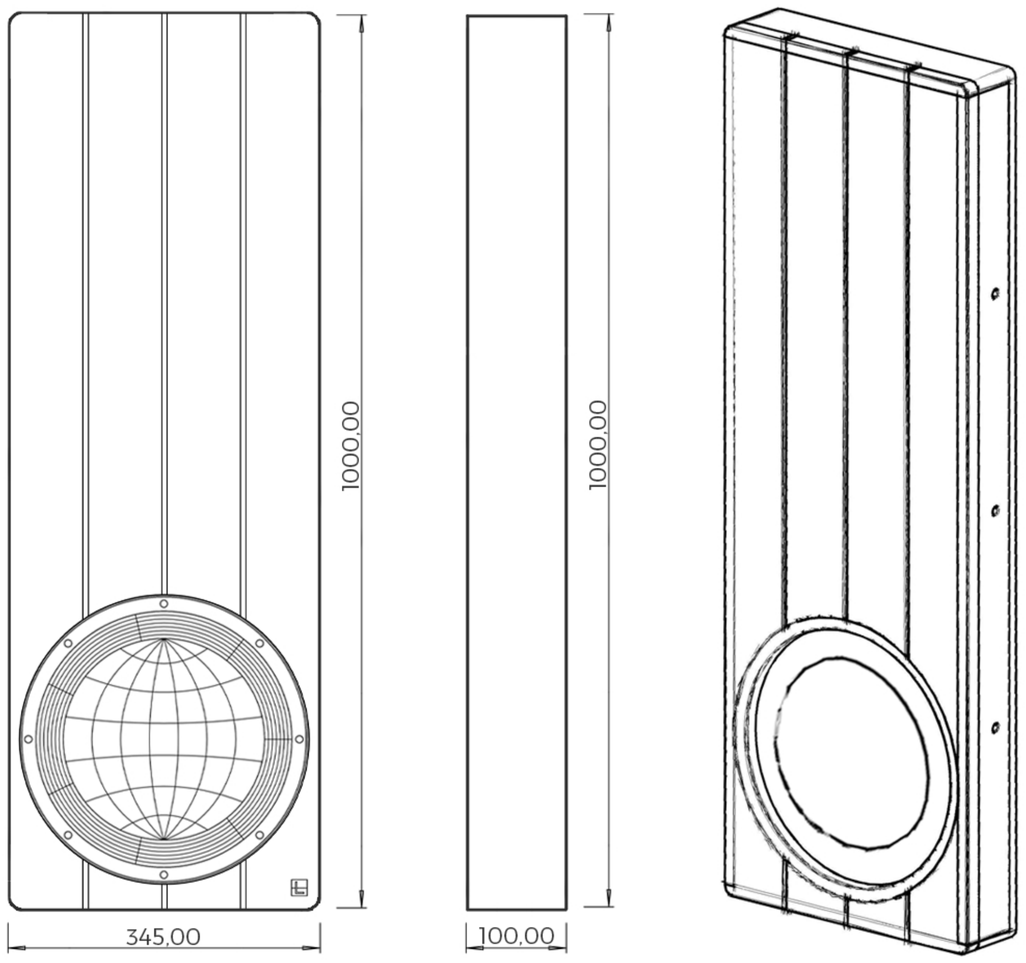

LumièReAcoustics - 9 Rue Panébové 31400 Toulouse - France
www.lumiereacoustics.com