

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 5 POUCES/ÉVENT

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

Le facteur de qualité total Qtc du « C'est 5 pouces / ÉC » se situe dans la plage idéale de 0,65 à 0,70 (quasi-Butterworth, ou état idéal légèrement amorti). Cela se traduit par une pente de coupure des graves très douce et une réponse transitoire excellente — sans traînage superflu ni bourdonnement — pour un son propre et solide. La limite inférieure de réponse mesurée (point à −3 dB, soit F3) est attendue aux alentours de 75 à 80 Hz.
Dimensions et architecture du coffret : une hauteur de 410 mm associée à une largeur de panneau de 210 mm laisse une marge suffisante pour l'agencement du panneau avant. En tant qu'enceinte close, ce volume et ces proportions allongées conviennent parfaitement au montage mural, à une pose sur étagère ou à un caisson arrière encastré, tandis que la source ponctuelle haute fréquence et le contrôle de la diffraction du coffret s'en trouvent optimisés.

LumièRe Acoustics


C'EST 5 POUCES/ÉC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 5,25 pouces (133 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	5,25 pouces (133 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Hauteur	16,14 pouces (410 mm)
Largeur	6,10 pouces (155 mm)
Épaisseur	5,12 pouces (130 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	84 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	89 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	130 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

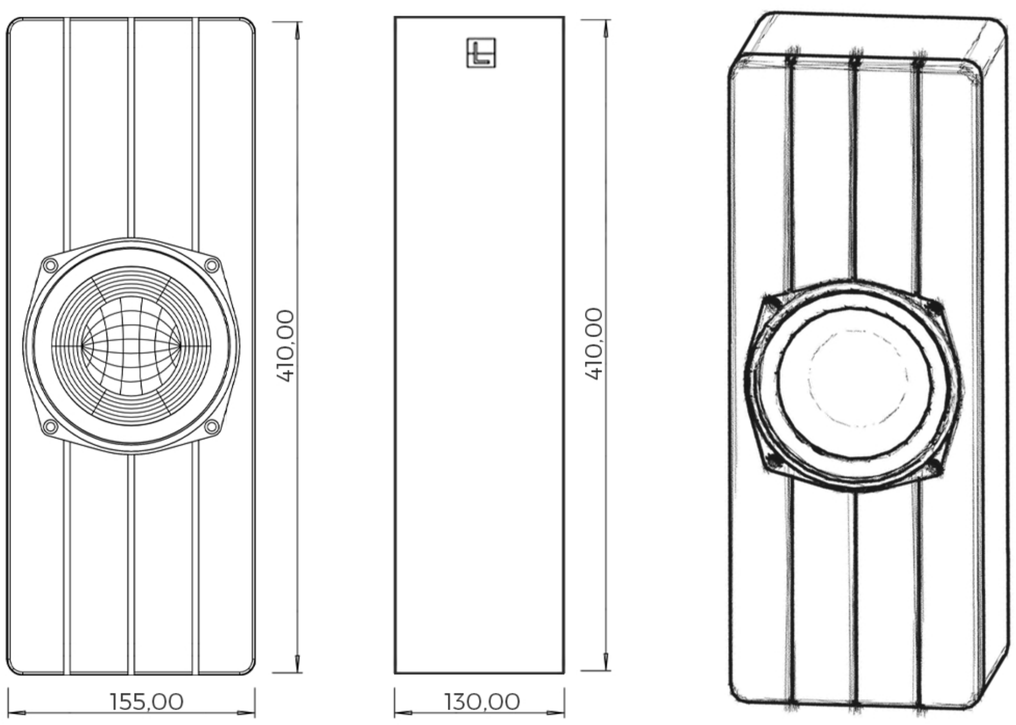

LumièReAcoustics - 9 Rue Panébové 31400 Toulouse - France
www.lumiereacoustics.com