

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 5 POUCES/IC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

Avec une largeur de panneau de 210 mm, le « C'est 6 pouces / Ic » offre suffisamment d'espace pour intégrer des transitions arrondies et une grille acoustique adaptée autour du transducteur coaxial de 5,25 pouces, réduisant ainsi efficacement la diffraction du panneau.

Le principal avantage de la structure coaxiale réside dans la cohérence de la réponse hors axe et la coïncidence des centres acoustiques. En installation encastrée, la coaxialité garantit une localisation sonore exceptionnelle et une large zone d'écoute idéale (Sweet Spot), en évitant les interférences et l'effet de filtrage en peigne que génèrent les unités graves/aigus traditionnelles et disjointes lorsqu'elles sont installées à courte distance ou sous un grand angle.

LumièRe Acoustics


C'EST 5 POUCES/IC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 5,25 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 5,25 pouces (133 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	5,25 pouces (133 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Diamètre	8,27 pouces (210 mm)
Hauteur	4,33 pouces (110 mm)
Diamètre de découpe	6,10 pouces (155 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	90 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	89 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	117 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

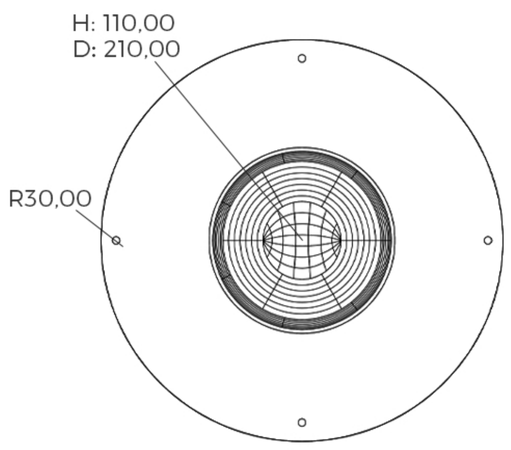

LumièReAcoustics - 9 Rue Panébové 31400 Toulouse - France
www.lumiereacoustics.com