

HAUT-PARLEUR COAXIAL C'EST 6 POUCES/IC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

Le panneau encastré d'un diamètre de 320 mm offre un espace de panneau très généreux. Cette conception de grande façade (ou large baffle) permet non seulement de loger parfaitement le transducteur, mais apporte également un meilleur soutien de diffraction du baffle dans les graves, ce qui la rend idéale pour les installations sur mesure haut de gamme — telles que les canaux principaux encastrés dans le mur, les canaux surround ou la musique d'ambiance de grands espaces.

Cette façade large offre, en installation encastrée, non seulement une marge structurelle généreuse, mais aussi un meilleur effet d'élargissement du baffle dans les graves, favorable à l'amélioration de l'efficacité de rayonnement des basses fréquences et des performances de la scène sonore.

LumièRe Acoustics


C'EST 6 POUCES/IC

1 haut-parleur coaxial à deux voies de 6,5 pouces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'enceinte	1 x enceinte coaxiale 2 voies de 6,5 pouces (165 mm)
Caractéristique	Encastrée
Mode de pilotage	Passif (nécessite un amplificateur externe)
Woofer	6,5 pouces (165 mm)
Tweeter	1 pouce (25 mm)
Diamètre	12,60 pouces (320 mm)
Hauteur	4,53 pouces (115 mm)
Diamètre de découpe	7,48 pouces (190 mm)
Impédance	8 Ω
Gamme de fréquence de réponse	84 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Puissance nominale	100 W (RMS)
Puissance de crête	200 W (PMPO)
Sensibilité	92 dB (2,83 V / 1 m)
Niveau de pression acoustique maximal	121 dB (à 1 m)
Mode de découpage de fréquence	Découpage actif
Point de découpage	2200 Hz
Amortissement recommandé	≥ 400 Hz (réponse à 1000 Hz)
Matériau du panneau	MDF (panneau à densité moyenne)
Finition du panneau	Noir mat / Blanc mat

LES DIMENSIONS

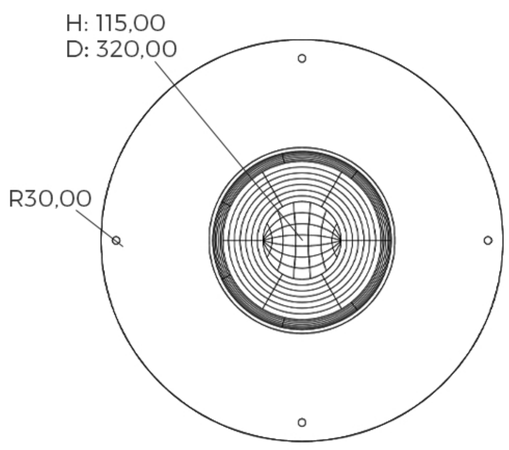

LumièReAcoustics - 9 Rue Panébové 31400 Toulouse - France
www.lumiereacoustics.com